

**FZ**SEU SOM,  
DEFINIDO**CÓDIGOS**

PA-PAXXX108  
FZ108A NET PR BIVOLT  
PA-BPXXX108  
FZ108P BR






# FZ 108A

## CLAREZA E EQUILÍBRIO



### PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- MONITORAÇÃO DE VOZ
- SISTEMAS PORTÁTEIS DE SONORIZAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO
- PARQUES TEMÁTICOS, CINEMAS, IGREJAS E ESTÚDIOS

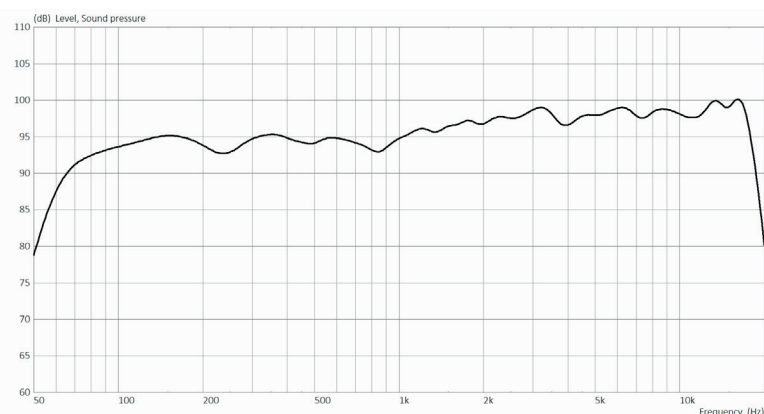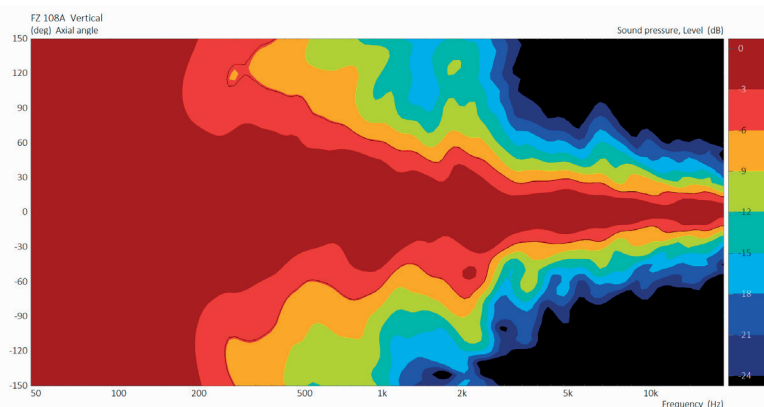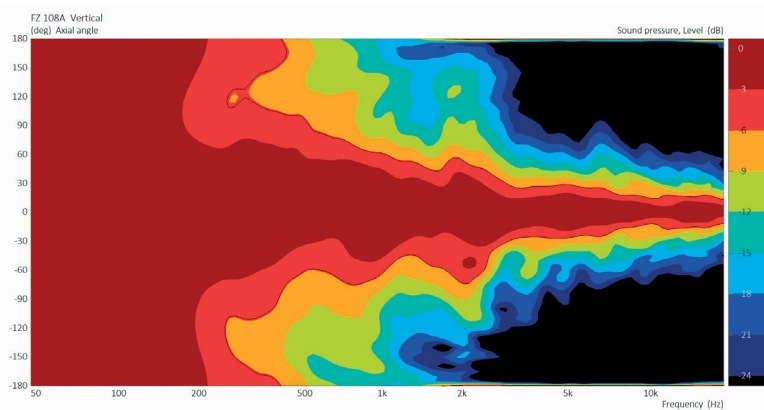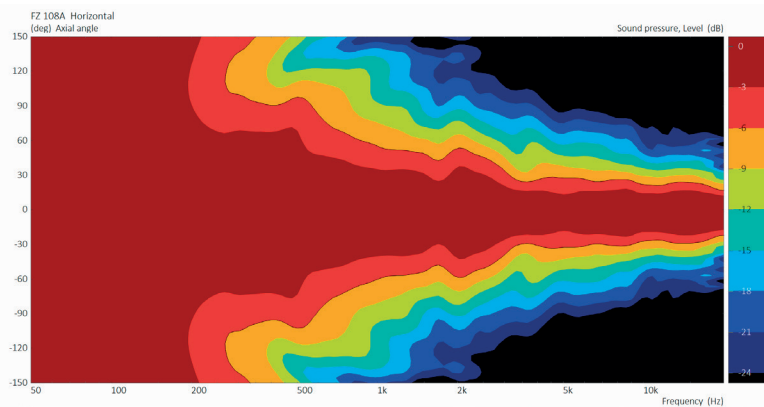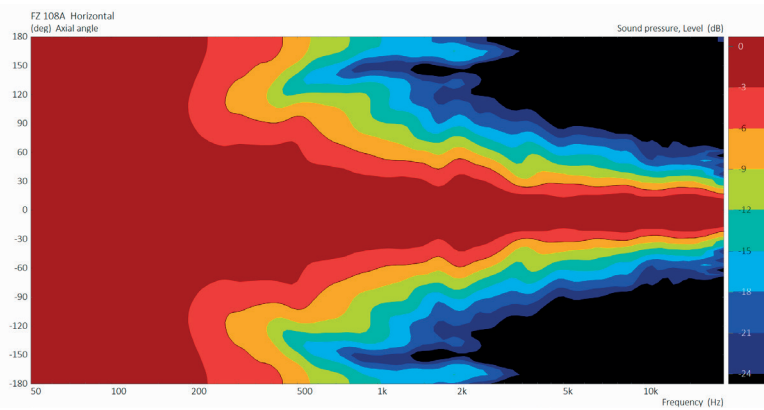

O monitor FZ 108A é uma **CAIXA ACÚSTICA ATIVA**, compacta e leve. Oferece um nível extremo de SPL e alta tecnologia embarcada: amplificador digital **DSP INTERNO** que otimiza a resposta de frequência e o funcionamento do limiter independente nos graves e agudos.

Seja em pequenos PAs ou como complemento a grandes sistemas, os monitores FZ 108A têm o balanço tonal e a sonoridade que você procura. Perfeito para quem deseja som completo e som profissional.


O preciso ajuste de tempo ente os transdutores da FZ 108A resgata a imagem musical e realçam a principal característica dos produtos FZ: a clareza nos vocais.

## CARACTERÍSTICAS

- Caixa acústica duas vias 1 x AF de 8" + driver 1"
- DSP Interno (Digital Signal Processor) com controle via PC ou MAC através de protocolo TCP-IP
- Amplificação Digital e fonte chaveada
- Flytrack superior e lateral para içamento
- Quatro pontos M6 para suporte pan/Tilt e flange 35mm para pedestal
- Formato PA / monitor simétrico - caixa L e R
- Presets e filtro High Pass selecionável através de software com comando no painel traseiro
- Falante de baixa compressão de potencia com bobina de 2,5"
- Entradas de áudio digital protocolo Dante opcional

## ACESSÓRIOS

- Parafuso olhal Cód. MP-OLHAL 008
- União Fly Lateral Cód. MP-FLY003
- Suporte Articulado Cód. MP-SUPOR007
- Tubo união para Sub18A Cód. ME-EUR003N
- Adaptador Tilt Cód. ME-EUR001N
- Tripé de alumínio Cód. ME-EUR002N

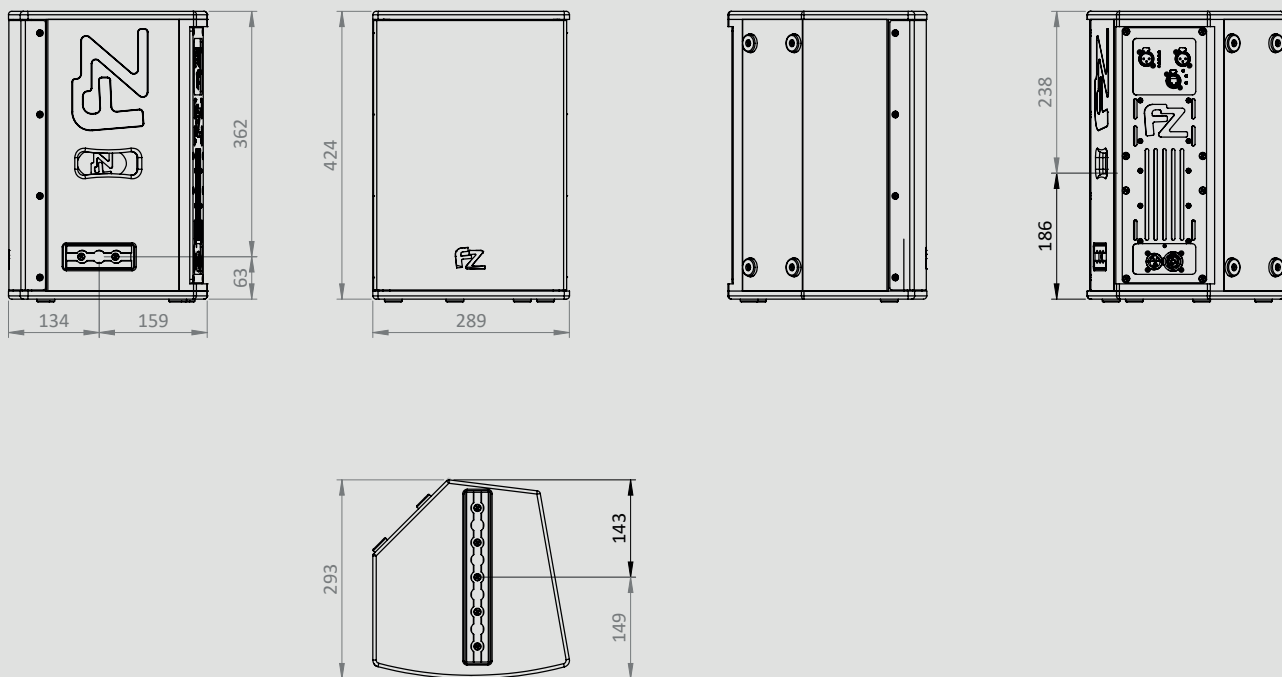

## ESPECIFICAÇÕES

Potência total dos amplificadores (6)	1200 W RMS (contínuo) e 2400 W Pico
Cobertura (2)	70° x 60°
Max SPL calculado 1m dB SPL (contínuo/pico) (3)	118/124 dB SPL
Resp Frequência (4)	80 Hz a 20 kHz
Alimentação	90 a 260V AC automático
Potência plena	880W
Sensibilidade	+4 dBu (1,2V)
Conectores	2 x XLR , 2 x PowerCon NAC3 FPX (input, link), 1 x RJ 45
Peso	12,18 kg
Dimensões	430mm A x 290mm L x 290mm C

**(1)** AES standard 2h pink noise **(2)** Pink noise 6dB crest factor média na faixa 1khz a 10khz **(3)** Half sapce 2PI média na faixa de voz 300hz a 3khz **(4)** Half sapce 2PI - 6dB média @ 1/3 oct **(6)** 1Khz @ 10% THD+N Burst 120s



**SEU SOM,  
DEFINIDO**

Sonorização profissional e equipamentos de alta qualidade para casas de shows, teatros, eventos e festivais. Soluções de som para igrejas católicas, igrejas evangélicas, auditórios e salões. Line arrays, PAs, monitores, subwoofers e colunas de som de qualidade e alta tecnologia embarcada.

[www.fzaudio.com.br](http://www.fzaudio.com.br)

 /fzaudiooficial