

SEU SOM, DEFINIDO


MAIN POWER FZ 5 KVA - 8 SAÍDAS

Quadro idealizado para atender sistemas de sonorização com eficiência e segurança.

Main Power FZ com 08 saídas 220V e 3 saídas em 127V

1. Quadro com 8 saídas em 220V, 3 saídas em 220V
2. Proteção contra raios e surtos elétricos, através de DPS classe II
3. Proteção contra os efeitos do choque elétrico por contato direto ou indireto através de Dispositivo Diferencial Residual no circuitos 127V
4. Isolação entre rede elétrica e circuitos de áudio através de um transformador isolador monofásico 5KVA 220/127V
5. Voltímetros para verificação de níveis de tensão de rede e saídas e circuitos 220 e 127V

PAINEL FRONTAL

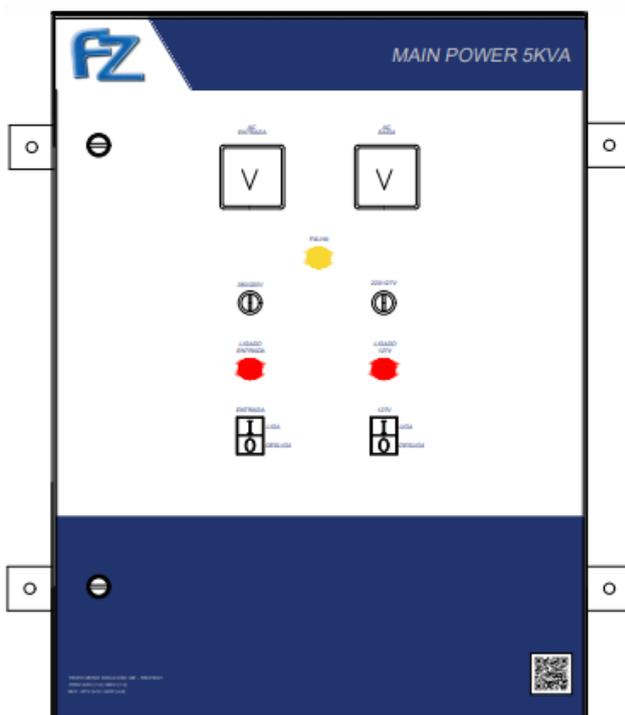



SEU SOM, DEFINIDO

 **Antes de energizar o Main Power o nível de tensão de alimentação deve ser verificado através do Voltímetro **AC Entrada****

 **A verificação de tensão de entrada deve ser realizada com trafo isolador e trafo de comando desenergizados. Contator C1 e disjuntor de comando devem estar obertos**

 **Quadro equipado com relé monitor de nível de tensão, em caso de variação de ordem de +-5% ocorrerá desligamento.**

CONEXÃO DE ALIMENTAÇÃO DO QUADRO

Para rede elétrica 380V


Conectar rede aos bornes de entrada F1 e F3

Para rede elétrica 220V

Conectar rede aos bornes de entrada F1 e F2

Neutro não deve ser ligado.

IDENTIFICAÇÕES EXTERNAS

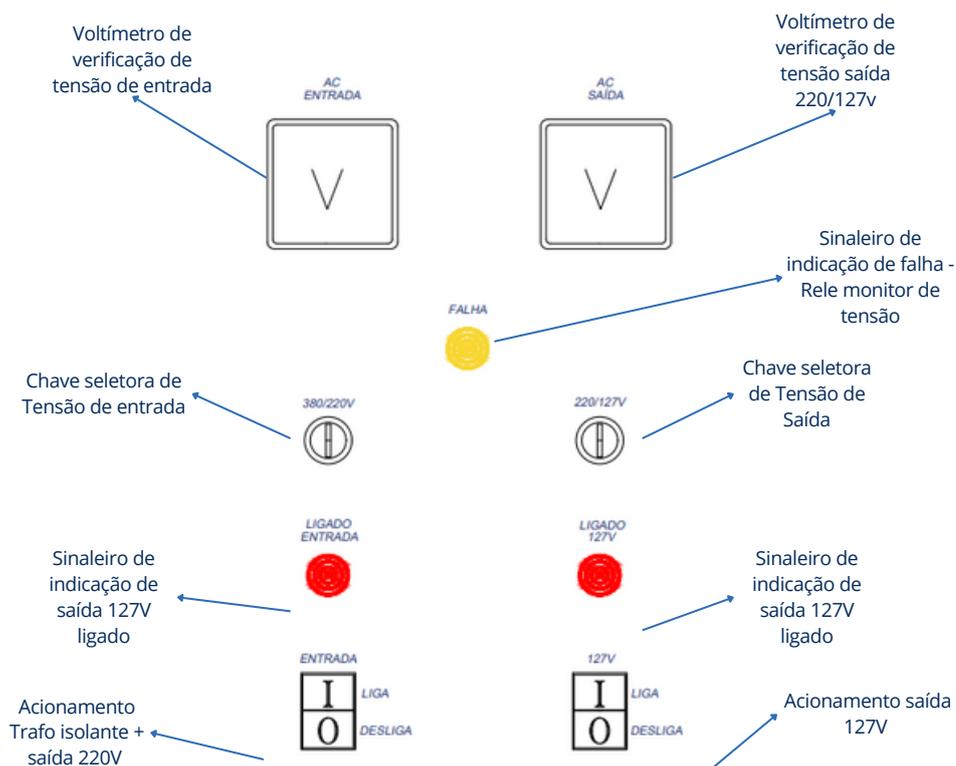



SEU SOM, DEFINIDO

IDENTIFICAÇÕES INTERNAS

