

FZSEU SOM,
DEFINIDO**CÓDIGOS**

PA-BAXXX205
FZ205A BR NET BIVOLT
PA-PAXXX205
FZ205A PR NET BIVOLT






FZ 205A

UM PA MENOR E SUPER VERSÁTIL



PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- FRONT FILL E UNDER BALCONY
- MONITORAÇÃO DE VOZ
- SISTEMAS PORTÁTEIS DE SONORIZAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO
- SURROUND EM CINEMAS
- SISTEMAS DE DELAYS
- PARQUES TEMÁTICOS, CINEMAS, IGREJAS E ESTÚDIOS

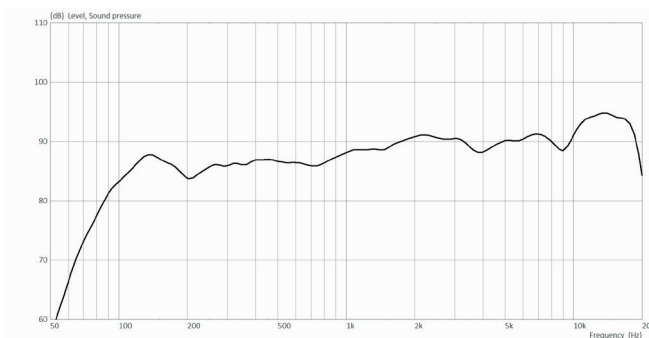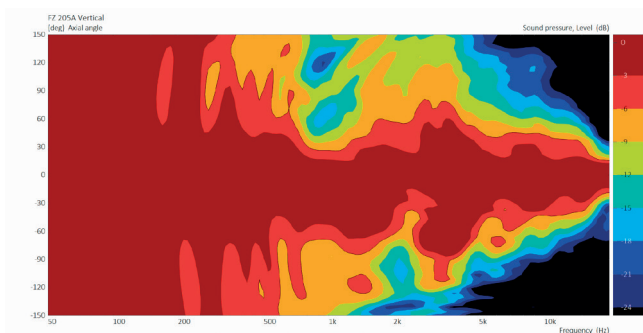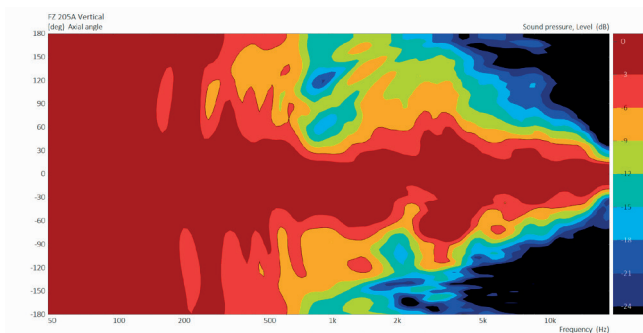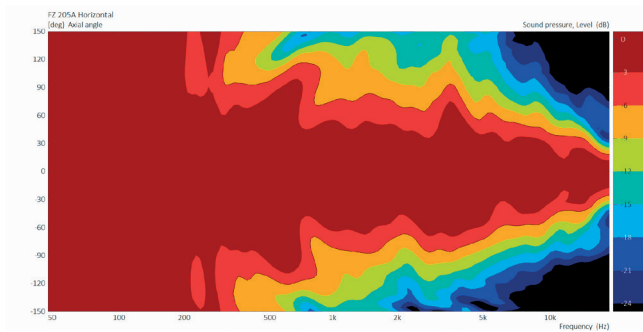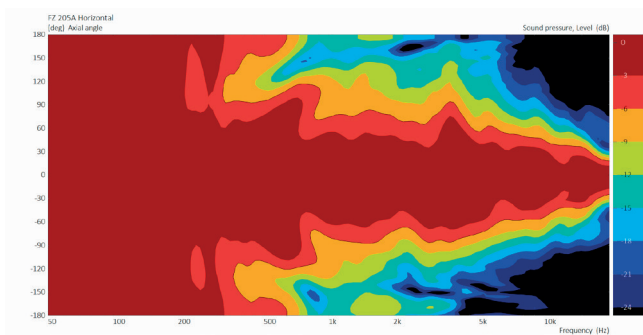

A **CAIXA ACÚSTICA ATIVA FZ 205A** é supercompacta. Com apenas 16,5 cm de altura, é um **FRONT FILL** desenvolvido para deixar livre as linhas de visão em cima de um palco ou debaixo de um balcão.

Esse PA compacto utiliza um tweeter de alta potência ao invés de um driver de compressão. Assim, proporciona uma dispersão de 100 graus em todos os sentidos, cobrindo com mais eficiência o público próximo à caixa acústica.

A FZ 205A tem alta tecnologia embarcada, com um amplificador digital e **DSP INTERNO** com monitoração pelo computador por meio de cabo CAT5, otimizando a resposta em frequência e o funcionamento do limiter, independente dos graves e dos agudos.

O PA/front fill perfeito para quem deseja som completo e som profissional.


O preciso ajuste de tempo ente os transdutores desse PA e front fill resgata a imagem musical e realçam a principal característica dos produtos FZ: a clareza nos vocais.

CARACTERÍSTICAS

- Caixa acústica de perfil baixo, duas vias com 2 x 5 1/4" + tweeter de 1"
- DSP Interno (Digital Signal Processor) com controle via PC ou MAC através de protocolo TCP-IP
- Amplificação Digital e fonte chaveada
- Quatro pontos M6 para suporte pan/Tilt e flange 35mm para pedestal
- Entradas de áudio digital protocolo Dante opcional

ACESSÓRIOS

- Parafuso olhal-mx Cód. BN SUP XXX
- Suporte U Cód. BN SUPOR 025
- Suporte Articulado Cód. MP-SUPOR007

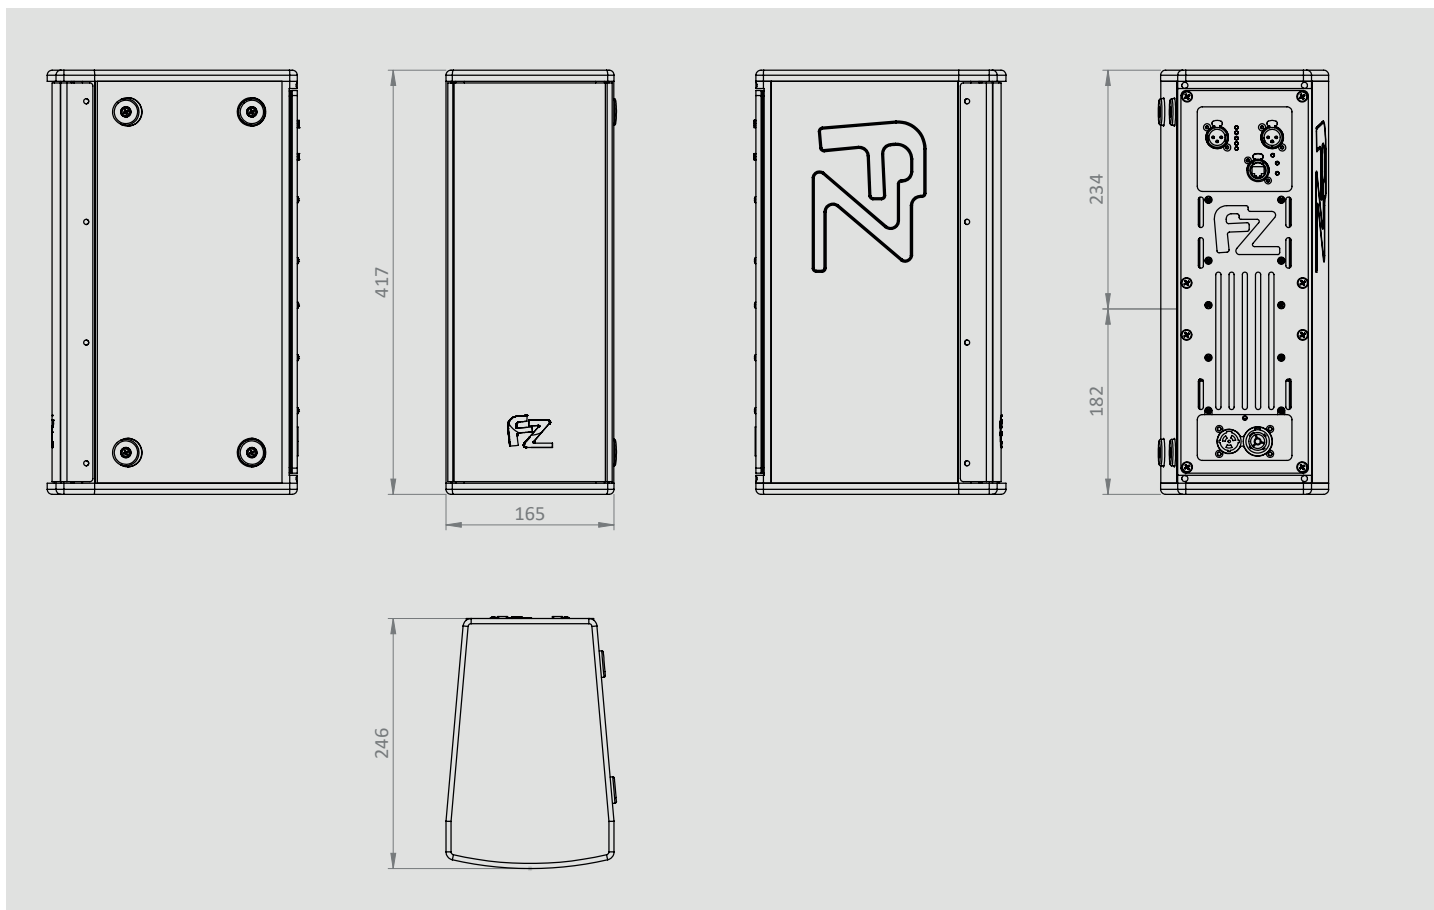

ESPECIFICAÇÕES

Potência total dos amplificadores (6)	1200 W RMS (contínuo) e 2400 W Pico
Cobertura (2)	100° x 100°
Max SPL calculado 1m dB SPL (contínuo / pico) (3)	120/126 dB SPL
Resp Frequência (4)	100 Hz a 22 kHz
Alimentação	90 a 260V AC automático
Potência plena	880W
Sensibilidade	+4 dBu (1,2V)
Conectores	2 x XLR, 2 x PowerCon NAC3 FPX (input, link), 1 x RJ 45
Peso	7,6 kg
Dimensões	415mm A 160mm L 240mm C


(1) AES standard 2h pink noise **(2)** Pink noise 6dB crest factor média na faixa 1khz a 10khz **(3)** Half sapce 2PI média na faixa de voz 300hz a 3khz **(4)** Half sapce 2PI - 6dB média @ 1/3 oct **(6)** 1Khz @ 10% THD+N Burst 120s



**SEU SOM,
DEFINIDO**

Sonorização profissional e equipamentos de alta qualidade para casas de shows, teatros, eventos e festivais. Soluções de som para igrejas católicas, igrejas evangélicas, auditórios e salões. Line arrays, PAs, monitores, subwoofers e colunas de som de qualidade e alta tecnologia embarcada.

www.fzaudio.com.br

 /fzaudiooficial