

FZSEU SOM,
DEFINIDO**CÓDIGOS**

PA-BAXXS018
FZSUB18A NET BR BIVOLT
PA-PAXXS018
FZSUB18A NET PR B374






FZ Sub 18A

O COMPACTO DE BAIXO RUÍDO E BAIXA DISTORÇÃO



PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- COMPLEMENTO DE SUBGRAVES PARA SISTEMA DE PA
- SISTEMAS PORTÁTEIS DE SONORIZAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO
- SUBWOOFER PARA CINEMA, IGREJAS, TEATROS E DJ
- PARQUES TEMÁTICOS

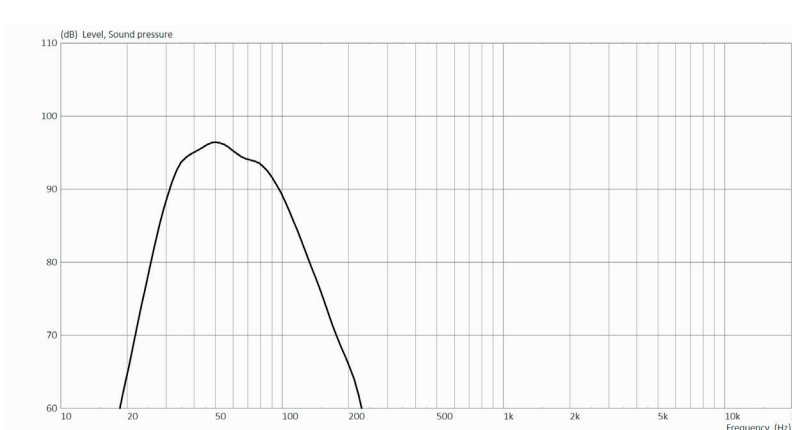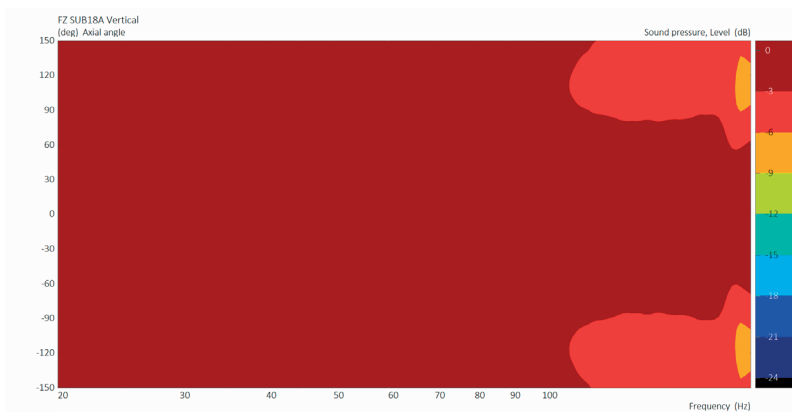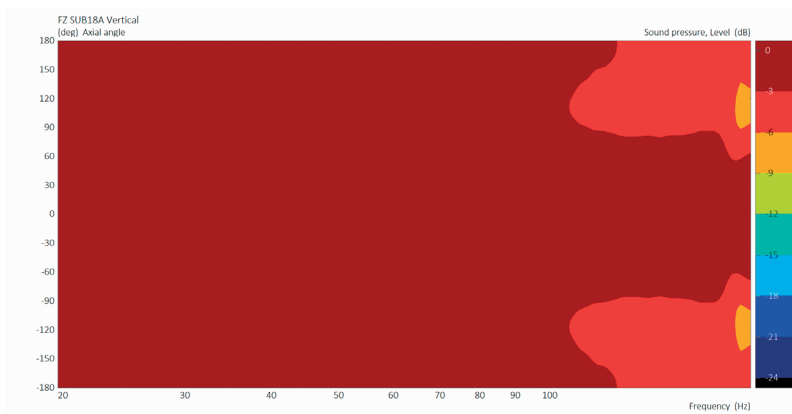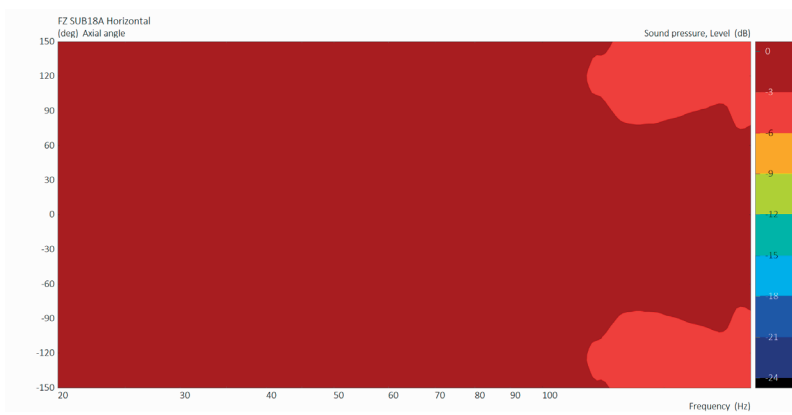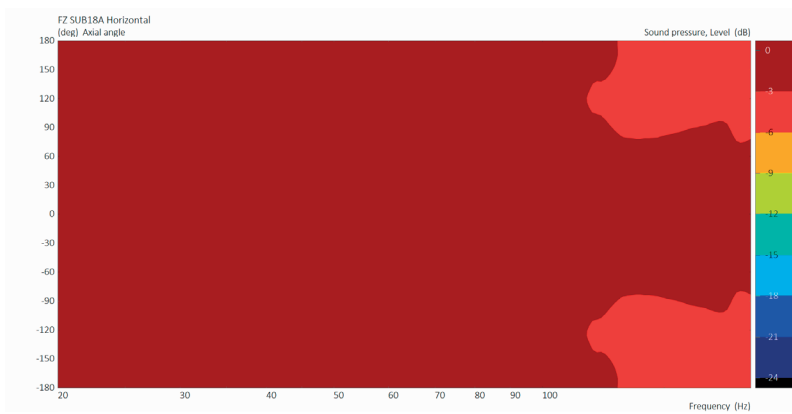

O FZ Sub 18^º é a companhia ideal das caixas **FZ 108A**, **FZ 102A** e **FZ 102HPA**.

Falantes com grande excursão, capazes de reproduzir 132 dB SPL de sinal em baixa frequência com pouquíssima distorção. Isso é possível graças ao emprego de novas tecnologias e um moderno amplificador digital de 1.100W RMS.

Possui DSP interno com sistema de monitoração pelo computador. O operador pode controlar diversos parâmetros, como nível, mute, delay e equalização.





Um novo desenho do duto gera uma **GRANDE REDUÇÃO DO RUIDO** causado pela movimentação de ar. Perfeito para quem deseja som completo e som profissional.

CARACTERÍSTICAS

- Subwoofer amplificado de 18"
- Alto falante bobina de 4" dupla aranha e excursão de 19 mm
- DSP Interno (Digital Signal Processor) com controle via PC através de rede CAT5 | via PC ou MAC através de protocolo TCP-IP
- Amplificação Digital e fonte chaveada
- Fly track e flange 35mm para pedestal
- Entradas de áudio digital protocolo Dante opcional
- Baixa estatura
- Usável até 28 Hz

ACESSÓRIOS

- Tubo união para Sub18A
Cód. ME-EUR003N

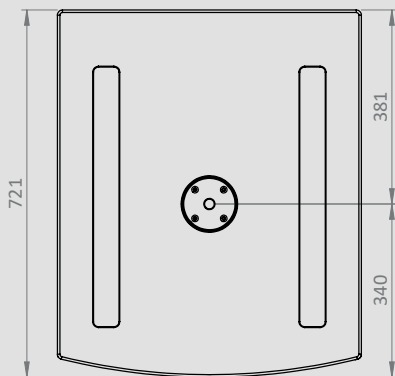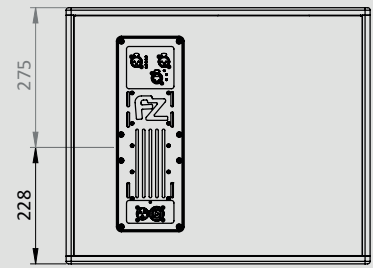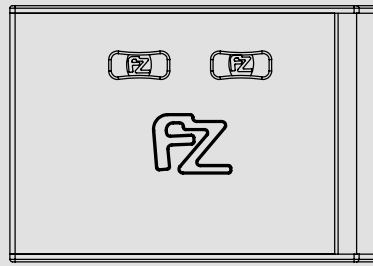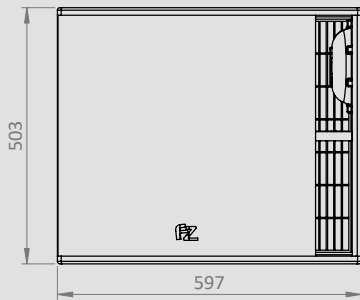

ESPECIFICAÇÕES

Potência total dos amplificadores (6)	1200 W RMS (contínuo) e 2400 W Pico
Max SPL calculado 1m dB SPL (contínuo/pico) (3)	126/ 132 dB SPL
Resp Frequência (4)	28 Hz a 200 Hz
Conexão	2 x XLR, 2 x PowerCon NAC3 FPX (input, link), 1 x RJ 45
Alimentação	90 a 260 V AC automático
Sensibilidade	+4 dBu (1,2V)
Consumo elétrico @ potência plena	880 W
Peso	41,8 kg
Dimensional	510mm A x 595mm L x 680mm C


(1) AES standard 2h pink noise **(2)** Pink noise 6dB crest factor média na faixa 1khz a 10khz **(3)** Half sapce 2PI média na faixa de voz 300hz a 3khz **(4)** Half sapce 2PI - 6dB média @ 1/3 oct **(6)** 1Khz @ 10% THD+N Burst 120s



**SEU SOM,
DEFINIDO**

Sonorização profissional e equipamentos de alta qualidade para casas de shows, teatros, eventos e festivais. Soluções de som para igrejas católicas, igrejas evangélicas, auditórios e salões. Line arrays, PAs, monitores, subwoofers e colunas de som de qualidade e alta tecnologia embarcada.

www.fzaudio.com.br

 /fzaudiooficial